

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Ветрозащитные мембраны для фасадов
с открытой облицовкой (планкен).



Рекордная УФ-стабильность и долговечность
изоляционного слоя.


Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.



Надёжная защита стен вашего дома:

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Профессиональная плёнка для фасадов с планкен. Дышащая и водонепроницаемая.

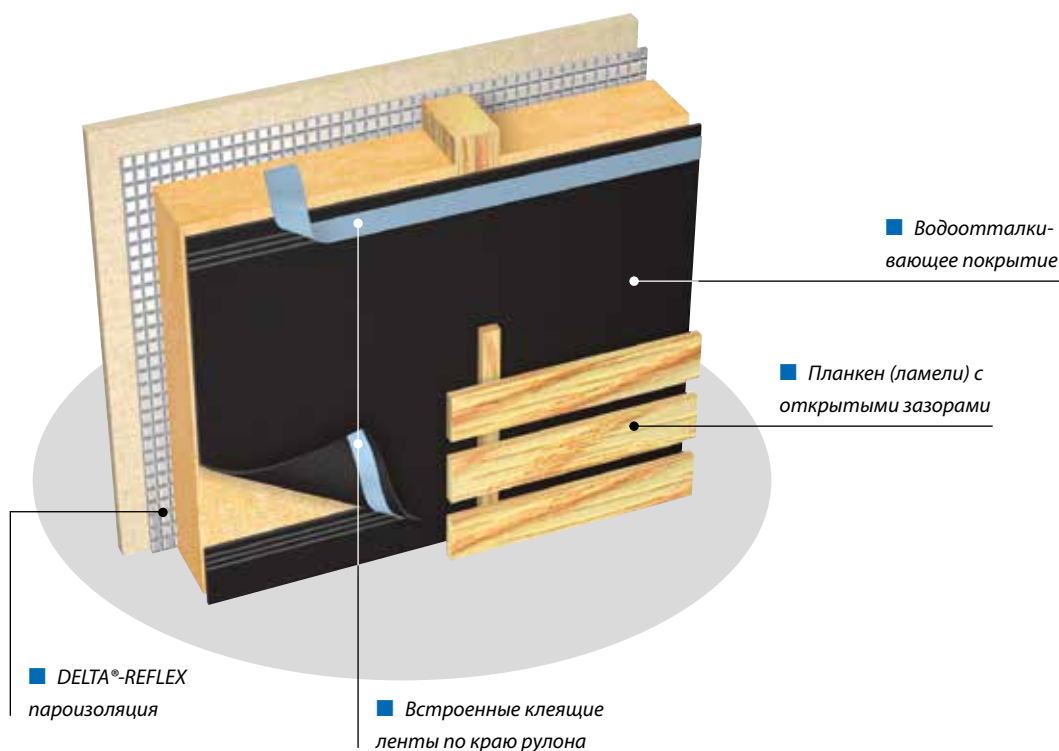


Одна из тенденций современного загородного домостроения – повышенный спрос на эксклюзивные варианты оформления фасада.

В этом плане особый интерес представляют облицовки, имеющие открытые щели. Но чтобы такие фасады служили надёжно и долго, необходимо предусмотреть под отделочным слоем специальную диффузионную мембрану. Она выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает утеплитель и конструкцию стены от увлажнения каплями дождя или снегом, задуваемыми в зазоры между элементами фасадной отделки. Во-вторых, мембрана практически беспрепятственно пропускает из утеплителя в вентиляционный зазор водяной пар, стремящийся из конструкции стены на улицу (это может быть, например, влага, образовавшаяся в результате «мокрых» отделочных работ в помещении).

В-третьих, подобная мембрана предотвращает вынос тёплого воздуха из утеплителя даже при сильном холодном ветре, т.к. она является ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем.

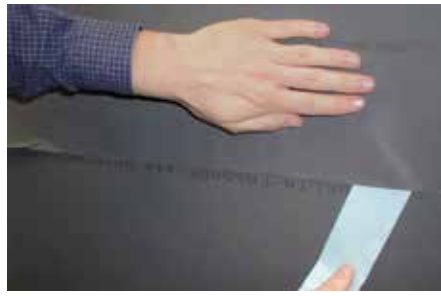

DELTA®-FASSADE S PLUS

- Ветрозащитная плёнка для фасадов с открытыми швами между наружной облицовкой шириной до **50 мм** (общая площадь открытых щелей не должна превышать **40%** от площади всего фасада).
- Применяется в конструкциях с деревянными ламелями, керамическими, цементно-волокнистыми или металлическими фасадами.
- Плёнка обладает экстремально высокой УФ-стабильностью.

- Плёнка имеет матовую поверхность чёрного цвета без надписей и маркировки.
- Высокая прочность и большой вес плёнок предотвращает акустическое колебание плёнок в вентилируемом канале фасада.
- Имеет две встроенные самоклеящиеся ленты по краям рулона.
- DELTA®-FASSADE S без самоклеящихся лент.

DELTA®-FASSADE PLUS

- Ветрозащитная плёнка для фасадов с открытыми швами между наружной облицовкой шириной до **20 мм** (общая площадь открытых щелей не должна превышать **20%** от площади всего фасада).
- DELTA®-FASSADE без самоклеящихся лент.

Краткое описание:	
Материал	Двухслойная плёнка из нетканого первичного полиэстера с водонепроницаемым дисперсионным покрытием из акрилата и добавлением УФ-стабилизаторов.
Применение	Диффузионные (ветрозащитные) плёнки для стен с облицовкой, имеющей зазоры.
Разрывное усилие	DELTA®-FASSADE S PLUS: 370/270 Н/5 см, DELTA®-FASSADE PLUS: 270/230 Н/5 см, испытание по EN 12311-2
Водонепроницаемость	W1, EN 13859-2
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии S_d	0,02 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Температурная стабильность при кратковременном нагреве	+ 150 °С
Поверхностная масса	DELTA®-FASSADE S PLUS: 270 г/м ² DELTA®-FASSADE PLUS: 210 г/м ²
Масса рулона	DELTA®-FASSADE S PLUS: 20 кг DELTA®-FASSADE PLUS: 16 кг
Размер рулона (площадь рулона)	50 м x 1,5 м (75 м ²)



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для проклейки нахлестов, примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-TAPE FAS

Соединительная лента для проклейки нахлестов и примыкания плёнок к строительным элементам.



DELTA®-FAS CORNER

Фасонная деталь из ЭПДМ-резины для герметичного уплотнения углов оконных и дверных проёмов.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

